



MuffleTimber

Stile



2400 x
600 (mm)

MuffleTimber-Akustikholzplatten sind eine unverzichtbare Akustiklösung für Jeder, der die Eleganz und Ästhetik eines Innenraums verbessern und gleichzeitig die Klangqualität insgesamt verbessern möchte. Diese vielseitigen Akustikholzplatten können sowohl an Wänden als auch an Decken verwendet werden, um einen stilvollen Blickfang oder eine besondere Wand zu schaffen. Zusammen mit einer Reihe von Farben macht die einfache Installation der MuffleTimber-Akustikholzplatten sie zur perfekten Akustiklösung für viele verschiedene Umgebungen.

Vorteile:

- Verbessert die Klangqualität im Innenraum.
- Lässt sich schnell und einfach an Wänden oder Decken installieren.
- Bietet eine Reihe von Farben, die zu Ihrem Raum passen.
- Hergestellt aus hochwertigem Material

Produktspezifikationen

Feuer

Der akustische PET-Träger auf MuffleTimber-Platten ist nach B -s1, d0 zertifiziert.

Gewicht


Das Gesamtgewicht der MuffleTimber-Platte beträgt 11,2 kg

Umweltfreundlich

Dieses Produkt ist FSC-akkreditiert.

EN 13986:2004+A1:2015 – Formaldehydemission – Ergebnis: E1

Produktabmessungen

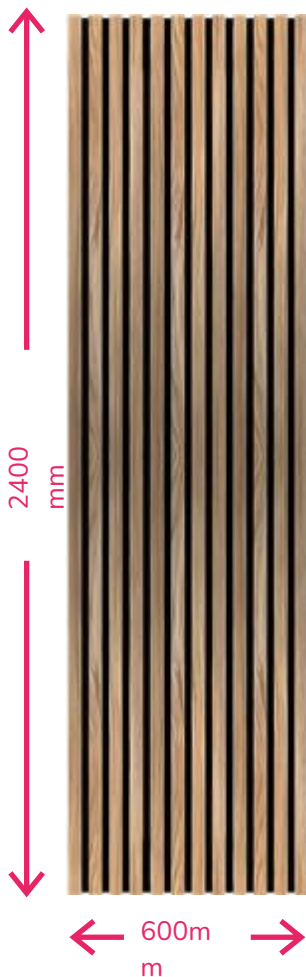

- Platte: Holzlattenplatte auf Polyesterfilz montiert
- Holzlatte: MDF mit Furnier
- Lamellentiefe: 12 mm (+/- 1 mm)
- Lamellenbreite: 27 mm (+/- 1 mm)
- Abstand zwischen Holzlatten: 13 mm (+/- 1 mm)
- Polyesterfilz : 9 mm poröser
- Filz Gesamtdicke der Platte: 22 mm (+/-1 mm)



Installation

MuffleTimber ist für eine schnelle, einfache und problemlose Installation konzipiert und mit mehreren Installationsmethoden sowohl für die professionelle als auch für die Amateurinstallation geeignet.

Um eine perfekte Passform zu gewährleisten, kann MuffleTimber auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Schneiden Sie die Filzunterlage mit einem Cuttermesser der Länge nach oder mit einer Säge die Holzlamellen in der Breite durch.

Bei Installationen, die darauf abzielen, die Lamellen nahtlos aneinander auszurichten, empfehlen wir dringend, eine Schattenfuge von 3–5 mm einzuhalten, egal ob an Wänden oder Decken.

● Methode 1: Direkte Installation mit einem starken Kleber

Tupfen Sie mit einem starken Kleber oder Konstruktionskleber einfach mehrere Klebepunkte auf die Rückseite der Platte. Drücken Sie dann das Paneel gegen die Wand und halten Sie es fest, bis es fest sitzt.

● Methode 2: Direktmontage mit Schrauben


Schrauben Sie das Paneel mit den entsprechenden Schrauben direkt durch die Akustikfilzrückseite in die Wand. Wir empfehlen die Verwendung von mindestens 9 Schrauben pro Paneel und lassen dabei einen Abstand von 200 mm über die Breite und 800 mm über die Länge des gesamten Paneels ein. Wir empfehlen außerdem, die Farbe der Schraube an die Filzunterlage anzupassen (z. B. schwarze Schrauben für schwarze Unterlage), um ihre Sichtbarkeit einzuschränken.

Stellen Sie bei der Deckenmontage sicher, dass sie in die Deckenbalken eingeschraubt werden.

Bitte achten Sie darauf, dass für das Wandmaterial geeignete Befestigungen verwendet werden.

● Methode 3: Installieren Sie die Platte auf Holzlamellen

Befestigen Sie 45-mm-Holzstäbe mit Schrauben an der Wand und schrauben Sie die Platten dann durch den Akustikfilz direkt in die Stäbe. Zwischen diesen Stäben kann auch eine RockWool-Isolierung angebracht werden. Durch diese Methode wird eine optimale Schallabsorption erreicht.

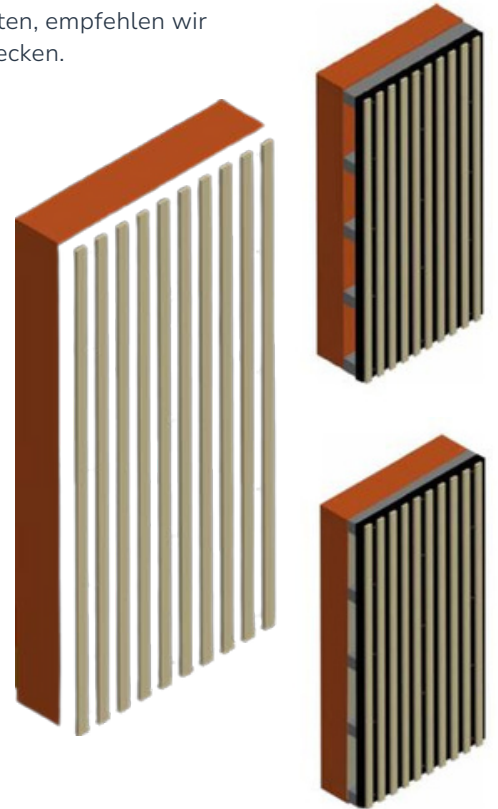


Farben


MuffleTimber ist in verschiedenen Farben erhältlich. Musterplatten können online erworben werden, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Farbe für Ihren Raum auswählen.




Walnuss
(Schwarzer
Filz)




Anthrazitschwarz
(Schwarzer
Filz)



Geräucherte
Eiche
(schwarzer
Filz)



Klassische
Eiche
(Schwarzer
Filz)



Mitternachtsblau
(schwarzer
Filz)



Klassische
Eiche
(Grauer
Filz)



Sibirische
Eiche
(Schwarzer
Filz)



Sapelli
(Schwarzer
Filz)



Mahagoni
(schwarzer
Filz)

Produktpflege

Lieferung, Lagerung und Handhabung

MuffleTimber wird sorgfältig verpackt und geliefert. Stellen Sie sicher, dass die Handhabung sorgfältig erfolgt. Im Innenbereich lagern und übermäßige Feuchtigkeit vermeiden.

Nachbehandlung

Entfernen Sie nach Abschluss der Montage der Paneele den Staub auf den Paneelen mit einem trockenen Tuch. Entfernen Sie nach Abschluss der Arbeiten überschüssiges Material, Müll und Ablagerungen, die bei der Montage der Paneele entstanden sind, und hinterlassen Sie die Montagebereiche in einem ordentlichen und sauberen Zustand.

Anbieter

de.muffleacoustics.com

hallo@muffleacoustics.com

0800 0010147

Hinweis: Das Produkt MUSS vor der Installation auf Farbunterschiede, Fehler, Mängel oder Schäden überprüft werden. Sobald mit der Installation begonnen wurde, gelten die Produkte als in einwandfreiem Zustand angekommen – alle oben genannten nach der Installation gemeldeten Mängel fallen nicht unter Ihre Garantie.