



#### modes





Cercle



Rectangle

### **MuffleStick**

MuffleStick est notre propre panneau acoustique autocollant de marque. MuffleStick présente des capacités d'absorption acoustique de classe A. Ce panneau insonorisant haute performance contribue à la réduction de l'écho et de la réverbération, contribuant ainsi à un environnement sonore clair, équilibré et agréable. L'installation de ce panneau acoustique ne pourrait pas être plus simple grâce à sa simple application à décoller et à coller, ce qui le rend idéal pour un projet de bricolage facile!

#### **Avantages:**

- Fabriqué à partir de mousse de mélamine de haute qualité
- Absorption acoustique de classe A
- Disponible en plusieurs types de tissus
- Large gamme de couleurs au choix
- Support autocollant pour une application facile à décoller et à coller

# Spécifications du produit

MuffleStick est fabriqué à partir d'une mousse de mélamine légère et de haute qualité avec un support autocollant.



Le panneau central MuffleStick a été testé et offre un classement au feu de classe O selon BS476 : parties 9 et 7, BS 6853 annexe D.8.4 et BS 6853 annexe B2. Le revêtement en tissu est conforme à :

Cara: Classe 1 selon BS476: Partie 7 et EN1350-1 Classe B, s1, d0




#### **Poids**

Les panneaux MuffleStick ont une densité de 9kgm-3. Toutes les densités de masse volumétriques sont données à titre approximatif.



### Performance acoustique

MuffleStick est fabriqué à partir d'une mousse acoustique haute performance qui offre une « Classe A » | absorption acoustique Coefficient de réduction du bruit | 0,95 (95 %) BS EN ISO 345:2003

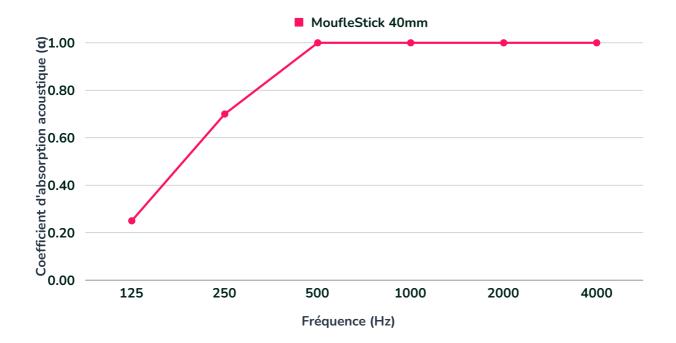

# Dimensions du produit

Les panneaux acoustiques MuffleStick sont disponibles en 3 options de forme différentes : carré, rectangle et cercle. Chaque forme est disponible dans une variété de tailles pour s'adapter parfaitement à votre espace.



#### Rectangle

1200 x 1500 x 40 (mm)
1200 x 1800 x 40 (mm)
1200 x 2000 x 40 (mm)
1200 x 2400 x 40 (mm)
1200 x 600 x 40 (mm)
1200 x 900 x 40 (mm)



#### Cercle

Ø 800 x 40 (mm)
Ø 1000 x 40 (mm
Ø 1200 x 40 (mm



#### Carré



### Installation

Les panneaux MuffleStick conviennent à la fixation sur une variété de surfaces solides, notamment le béton, les plaques de plâtre et les blocs. Avant l'application du panneau, le papier peint doit être retiré et toute peinture en émulsion doit être brossée avec une brosse dure.

La zone d'application doit être complètement sèche et exempte de bosses, de bosses ou d'imperfections – la surface doit être 100 % plane. Tout signe d'humidité ou d'irrégularité doit être éliminé avant l'installation. Idéalement, il faut laisser un minimum de 60 mm entre chaque panneau.

Nous recommandons qu'un test d'adhérence soit effectué avant d'appliquer tous les panneaux. Idéalement, les panneaux doivent être installés à une température ambiante comprise entre 5°C et 22°C.



### La première étape

Mesurez la zone où vous souhaitez placer le panneau et marquez le mur.

#### Deuxième étape

Manipulez le panneau avec des mains propres et sèches (assurezvous que le panneau est également propre)


#### Troisième étape

Retirez le support et décollez la totalité de la feuille jaune.

#### Quatrième étape

Placez le panneau sur le mur (l'application est permanente) et poussez fermement contre le mur sur toute la surface pour terminer l'installation.

Pour une application au plafond, un adhésif silicone doit être utilisé.

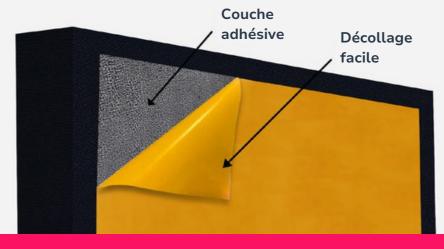

# **Couleurs**

MuffleStick est disponible dans une large gamme de couleurs. La gamme de tissus Cara est disponible uniquement pour les panneaux carrés et rectangulaires.

### GAMME DE COULEURS CARA



# **Couleurs**

Costa

YB026

La gamme de tissus Lucia est disponible uniquement pour les panneaux carrés et rectangulaires.

### GAMME DE COULEURS LUCIA



# **Couleurs**

SOLACE

La gamme Blazer Lite est disponible pour les panneaux Circle uniquement.

### GAMME DE COULEURS BLAZER LITE



# Entretien du produit

#### Livraison, stockage et manutention

Les panneaux MuffleStick ne doivent pas être exposés à une humidité excessive lors du stockage ou de la manipulation. Lors du stockage, posez les panneaux à plat et à l'abri de la saleté ou de l'humidité.



#### Après soins

Une fois installée, toute légère trace de saleté peut être éliminée à l'aide d'un nettoyant anti-taches exclusif pour tapis. Assurez-vous de tester le nettoyant pour tapis sur une zone plus petite du panneau pour vous assurer que le tissu n'est pas affecté.

#### **Fournisseur**

fr.muffleacoustics.com bonjour@muffleacoustics.com 08 05 54 32 16

Remarque : Le produit DOIT être vérifié pour détecter les différences de nuances de couleur, les défauts, les défauts ou les dommages avant l'installation. Une fois l'installation commencée, les produits sont réputés être arrivés en parfait état – tout ce qui précède signalé après l'installation ne sera pas couvert par votre garantie.