



Stile

MuffleScreen | Frei Hängend



Kleine Sechsecke



Dreieck




Kreise Gemischt




Große Kreise



Schlosstor



Gemischte Quadrate



Große Sechsecke

MuffleScreen | Frei Hängend stellt eine einfache, aber effektive Möglichkeit dar, laute und geschäftige Umgebungen zu beruhigen. Die hängenden Akustikschirme wurden in erster Linie für Büros und Empfangsbereiche entwickelt und tragen dazu bei, Hintergrundgeräusche zu absorbieren. Die Verringerung des Nachhalls trägt dazu bei, die Anzahl der durch interne und externe Faktoren verursachten Ablenkungen zu verringern.

Vorteile:

- Große Auswahl an Farben verfügbar
- Ideal für verschiedene Innenbereiche
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Sicher, ungiftig und nicht reizend


Produktvariationen & Abmessungen



KLEINE SECHSECKE

2400 X 1200 X 12 (MM)


2400 X 1200 X 24 (MM)

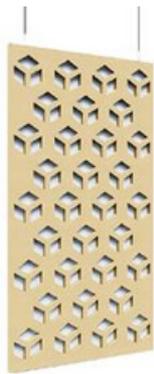

GROSSE SECHSECKE

2400 X 1200 X 12 (MM)

2400 X 1200 X 24 (MM)

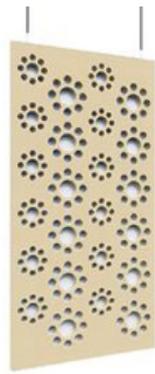

GEMISCHTE KREISE

2400 X 1200 X 12 (MM)

2400 X 1200 X 24 (MM)



GEMISCHTE QUADRATE

2400 X 1200 X 12 (MM)

2400 X 1200 X 24 (MM)



SCHLOSS-TOR

2400 X 1200 X 12 (MM)

2400 X 1200 X 24 (MM)



GROSSE KREISZEILE

2400 X 1200 X 12 (MM)

2400 X 1200 X 24 (MM)



DREIECKE

2400 X 1200 X 12 (MM)

2400 X 1200 X 24 (MM)

Produktspezifikationen

Feuer

Das PET-Material wurde nach EN13501-:2007+A1:2009 s1, d0 / ASTM E84-2019 B Klasse A getestet.

Gewicht

12 mm PET (m2) | 2,4kg

24 mm PET (m2) | 4.8kg

Hinweis: Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.

Umwelt

65% recycelte PET-Fasern | 35%

Frischfasern VOC-Emissionen

<0,02mg/M2

Formaldehyd 0,00 UG/G

OKE TEX Standard 100 - Klasse 1


100% recycelbarer Inhalt

Akustische Leistung

Akustische Klasse | Bis zu CLASS A

Weitere Informationen zur Akustik finden Sie auf der nächsten Seite.

Akustische Leistung

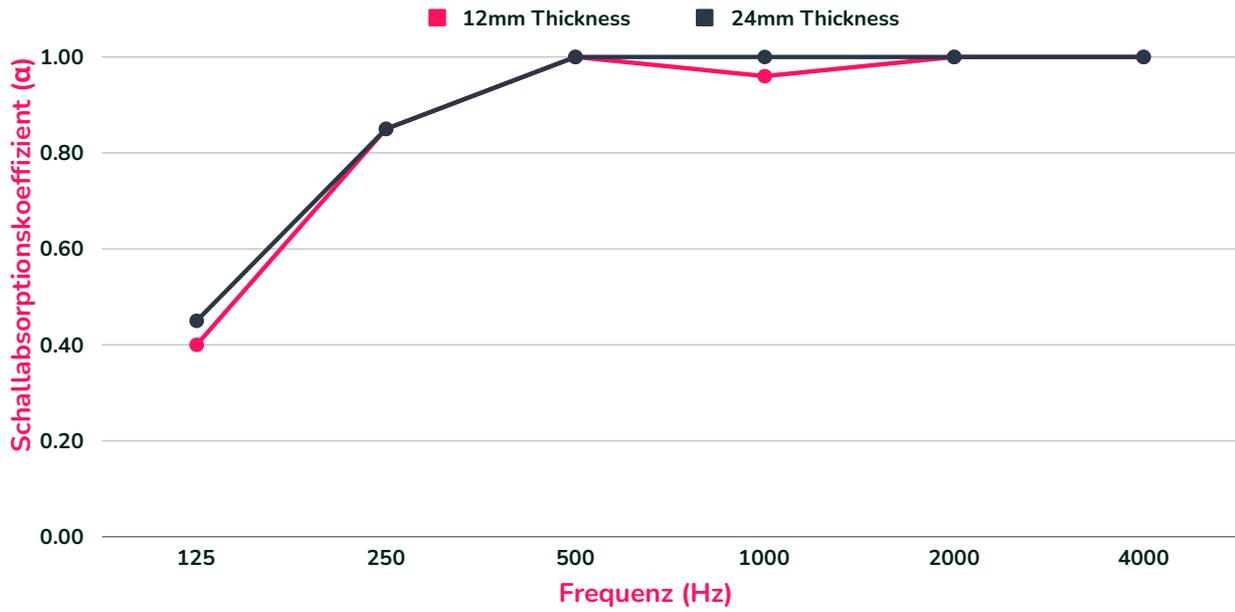


MuffleScreen 12mm & 24mm							
Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
12mm Thickness	0.40	0.85	1.00	0.96	1.00	1.00	0.95
24mm Thickness	0.45	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



Einrichtung


Schritt 1

Attach and screw the softfit into to the ceiling
Befestigen und verschrauben Sie den Softfit mit einer geeigneten Schraube an der Decke.

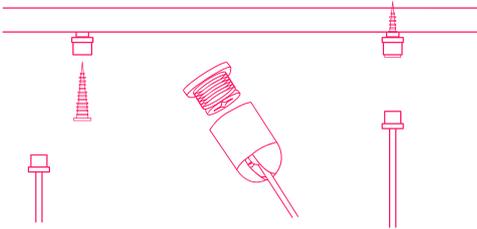


Schritt 2

Schieben Sie das Drahtende in der gewünschten Länge durch die Ankerfußbefestigung und schneiden Sie den Überschuss ab.




Schritt 3

Benutzen Sie die Lippe an der Ankerfußbefestigung, um sie in die Rinne zu schieben.

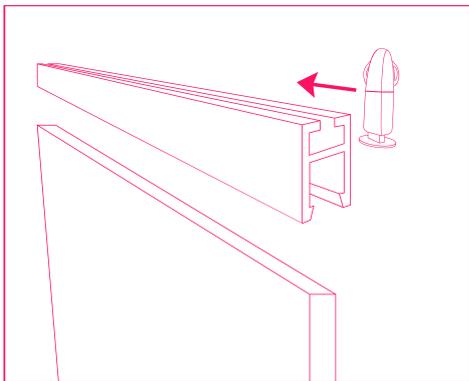

Schritt 4

Schieben Sie das Hängesieb durch den Kanal.

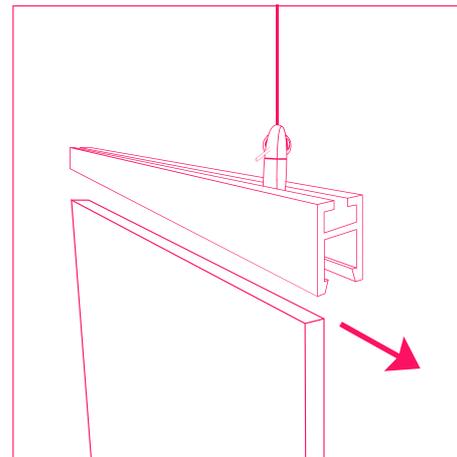

Farben



Ice White



Slate Grey



Charcoal Grey



Black



Opal



Sand



Soft Blue



Teal



Yellow



Orange



Fuzzy Green




Cherry Red



Midnight Blue



Deep Blue



White

Produktpflege

Lieferung, Lagerung und Handhabung

Schützen Sie Ihren Muffle Free-Hanging Screen bei der Lagerung und Handhabung vor übermäßiger Feuchtigkeit.

Nachsorge

Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Platten leicht abzustauben, damit sie sauber und frisch aussehen.

Anbieter

de.muffleacoustics.com

hallo@muffleacoustics.com

0800 0010147

Hinweis: Die Produkte MÜSSEN vor der Installation auf Farbunterschiede, Fehler, Defekte oder Schäden überprüft werden. Sobald mit der Installation begonnen wurde, wird davon ausgegangen, dass die Produkte in einwandfreiem Zustand angekommen sind - alle nach der Installation gemeldeten Mängel fallen nicht unter die Garantie.