

Estilos



Cuadrado



Rectángulo

MuffleArt

Este panel de pared acústico es como ningún otro, no sólo proporciona un rendimiento acústico de clase A, sino que también ofrece un enfoque artístico único para mejorar la estética de su espacio. Hay varios diseños, tamaños y colores entre los que elegir para crear la combinación perfecta de acústica mejorada y decoración interior.

Ventajas:

- Absorción acústica de alto rendimiento (Clase A)
- Diseños modernos y exclusivos
- Calidad de impresión excepcional
- Disponible en varios tamaños

Especificaciones del producto

Fuego

El tablero de núcleo MufflePrint ha sido probado y ofrece una clasificación contra incendios de Clase O según BS476: Parte 6. El revestimiento de tela cumple con la Clase 1 según BS476: Parte 7.


Peso

- 600 x 600 (mm) – 1.44kg/m²
- 1200 x 600 (mm) – 2.88kg/m²
- 1200 x 1200 (mm) – 5.76kg/m²
- 1200 x 1800 (mm) – 8.64kg/m²
- 1200 x 2400 (mm) – 11.52kg/m²

Nota: Todos los pesos son aproximados.

Rendimiento acústico


Absorción acústica | Hasta 'Clase A'
Coeficiente de reducción de ruido | 0,90 (90%)

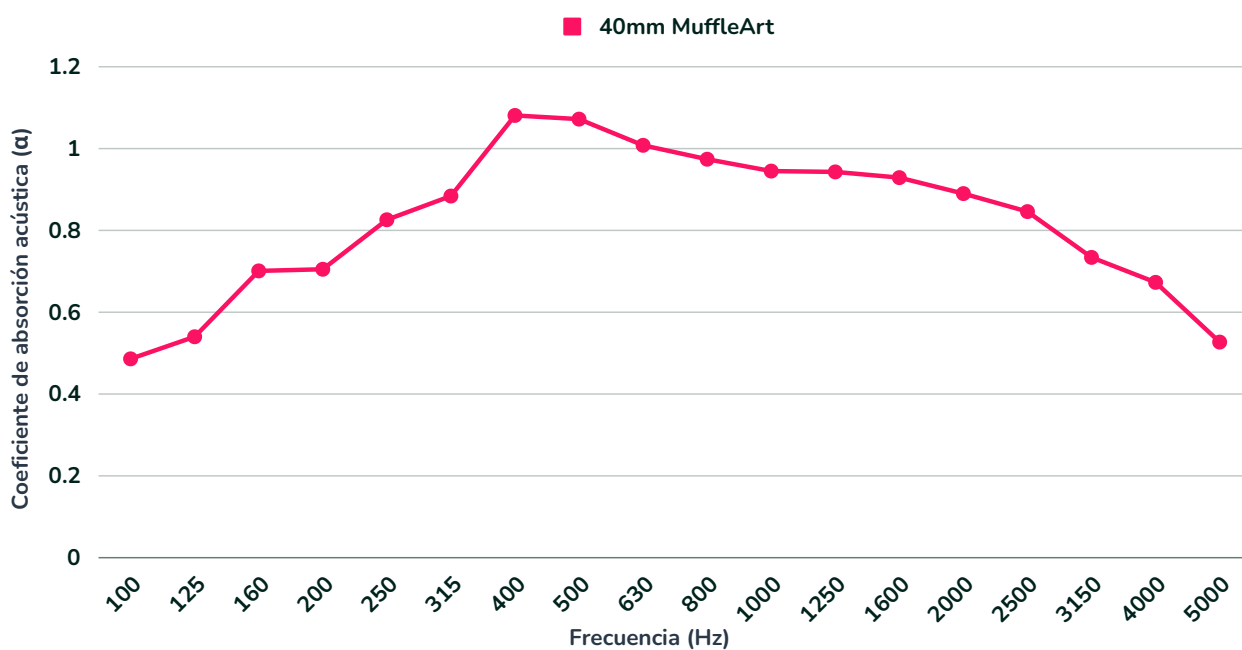

MuffleArt Tabla de coeficientes de absorción


Frecuencia (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	3500	3150	4000	5000	NRC
40mm MuffleArt	0.486	0.540	0.701	0.705	0.826	0.884	1.081	1.072	1.008	0.974	0.945	0.943	0.929	0.890	0.846	0.734	0.673	0.527	0.90

Dimensiones del producto

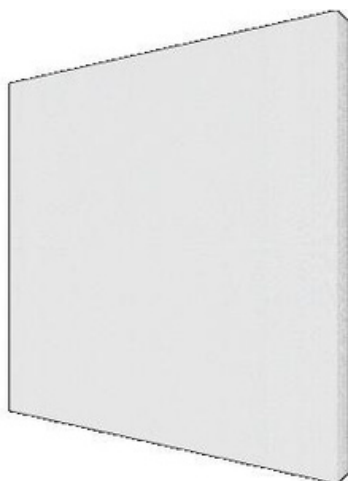

Cuadrado

600 x 600 x 40 (mm)
1200 x 1200 x 40 (mm)

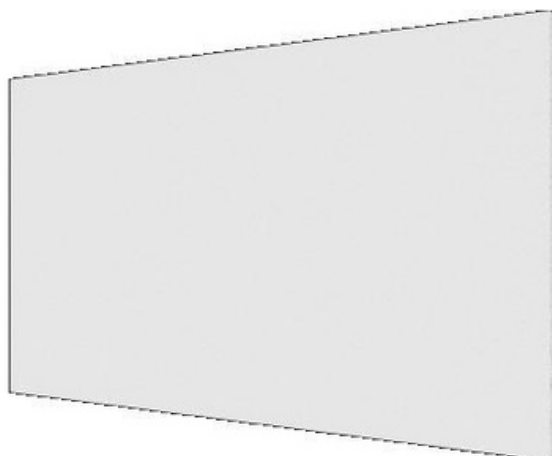

Rectángulo

1200 x 600 x 40 (mm)
1200 x 1800 x 40 (mm)
1200 x 2400 x 40 (mm)



Cuidado del producto



Entrega, almacenamiento y manipulación

Mantenga los paneles MuffleArt alejados de la humedad durante su almacenamiento y manipulación.



Cuidados posteriores

Los paneles MuffleArt requieren pocos cuidados posteriores. Utilice un paño seco para quitar el polvo de los paneles y mantenerlos limpios y frescos.

Proveedor

es.muffleacoustics.com

halo@muffleacoustics.com

900 87 61 29

Nota: Antes de la instalación, DEBE comprobarse que el producto no presente diferencias de color, defectos o daños. Una vez iniciada la instalación, se considerará que los productos han llegado en perfectas condiciones; la garantía no cubrirá ninguna de las anomalías señaladas después de la instalación.