



modo



Cuadrado



Círculo



rectángulo

MuffleWall

MuffleWall es un panel fonoabsorbente de alta calidad que controla la reverberación y absorbe el exceso de sonido. Este panel acústico es ideal para su instalación en entornos como oficinas con múltiples superficies duras. Diseñado con un acabado de tela disponible en una amplia gama de colores y tres estilos, este panel combinará con el diseño de casi cualquier entorno en el que se instale.

Ventajas:

- Potente absorción acústica.
- Controla la reverberación y reduce el eco.
- Disponible en varios colores de tela.
- Fácil de instalar

Especificaciones del producto

MuffleWall es un panel acústico envuelto en tela ideal para reducir la reverberación y el eco. Con su amplia gama de colores de tela disponibles, combinará con la estética de casi cualquier interior.

Fuego

El panel central MuffleWall ha sido probado y proporciona una clasificación de resistencia al fuego de Clase O de acuerdo con BS476: Parte 6. El revestimiento de tela es de Clase 1 de acuerdo con BS476: Parte 7. Las telas de Clase O se pueden suministrar a pedido.

Peso

Los paneles MuffleWall de 25 mm pesan 3,5 kg/m². Los paneles MuffleWall de 40 mm pesan 4,5 kg/m²

Tenga en cuenta: todos los pesos son aproximados

Rendimiento acústico

MuffleWall está fabricado con lana de vidrio de alto rendimiento.

Absorción acústica de pared de mufla | Coeficiente de reducción de ruido hasta "Clase A" | 0,80-1,00


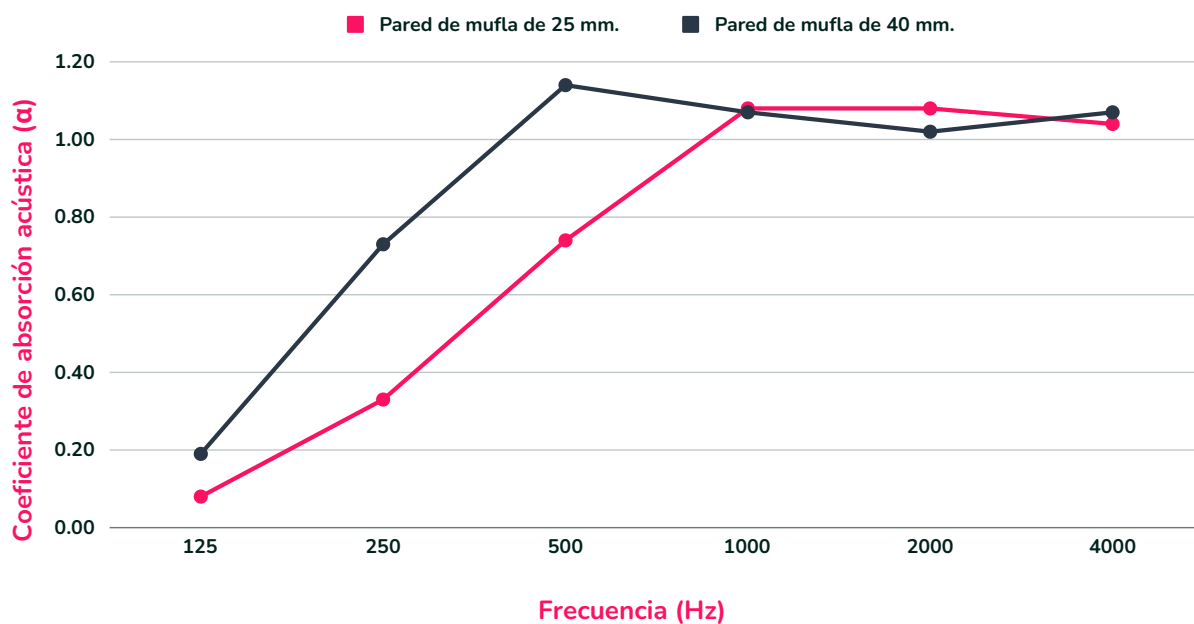


Tabla de coeficientes de absorción de MuffleWall

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	Clase de absorción
Pared de mufla de 25 mm.	0,08	0,33	0,74	1,08	1,08	1,04	0,80	C
Pared de mufla de 40 mm.	0,19	0,73	1,14	1,07	1,02	1,07	1H00	A

Dimensiones del producto

MuffleWall está disponible en varios tamaños y tres formas estándar: rectángulo, círculo y cuadrado. El cartel se puede ajustar en forma y tamaño para adaptarlo a sus necesidades. Para solicitudes individuales, comuníquese con un miembro del equipo de ventas.

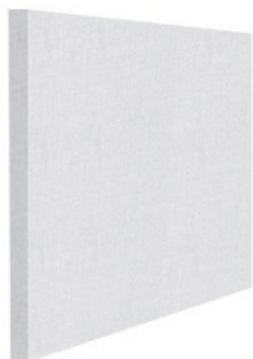


Cuadrado

600 x 600 x 40 (mm) 1
200 x 1 200 x 40 (mm)
600 x 600 x 25 (mm) 1
200 x 1 200 x 25 (mm)



rectángulo

1200 x 2100 x 40 (mm)
1200 x 2700 x 40 (mm)
1200 x 600 x 40 (mm)
1200 x 1500 x 40 (mm)
1200 x 1800 x 40 (mm)
1200 x 2400 x 40 (mm)
1200 x 900 x 25 (mm)
1200 x 1500 x 25 (mm)
1200 x 1800 x 25 (mm)
1200 x 2100 x 25 (mm)
1200 x 2400 x 25 (mm)
1200 x 2700 x 25 (mm)

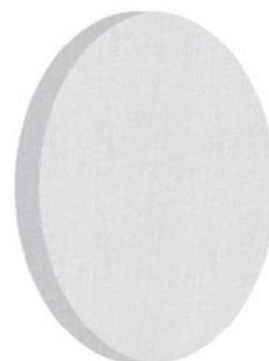


Círculo

Ø 800 x 40 (mm)
Ø 1000 x 40 (mm)
Ø 1200 x 40 (mm)
Ø 800 x 25 (mm)
Ø 1000 x 25 (mm)
Ø 1200 x 25 (mm)



Instalación

MuffleWall está diseñado para una fácil instalación en tres sencillos pasos. Antes de la instalación, asegúrese de que la superficie destinada a la aplicación esté completamente limpia y seca. Los paneles se pueden aplicar a la mayoría de superficies, incluidos hormigón, placas de yeso y bloques, siempre que sean estables. En el lugar de aplicación se debe retirar el papel pintado, raspar la pintura brillante y aplicar la pintura de emulsión con un pincel duro.

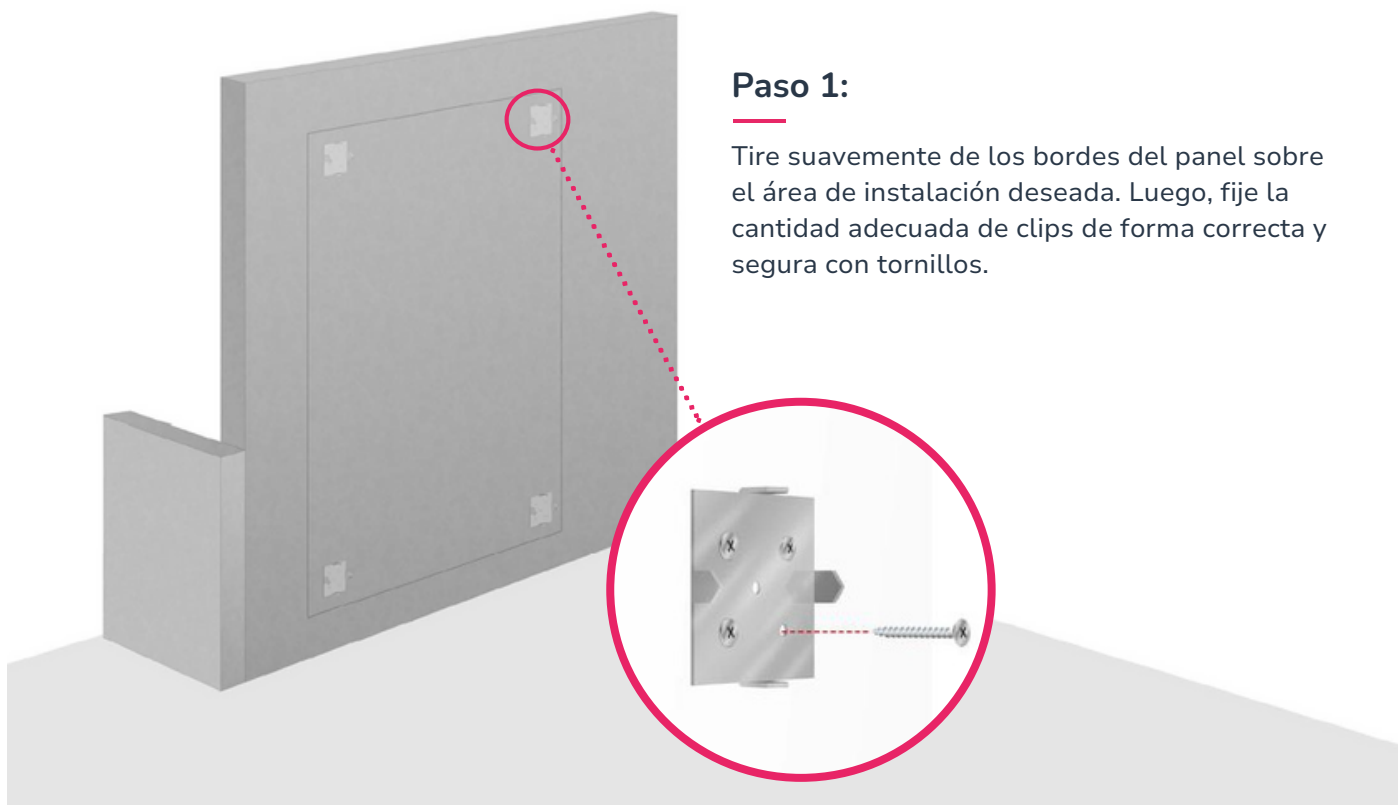


Paso 1:

Tire suavemente de los bordes del panel sobre el área de instalación deseada. Luego, fije la cantidad adecuada de clips de forma correcta y segura con tornillos.


Paso 2:

Rocíe adhesivo de contacto verticalmente sobre la parte posterior del panel y horizontalmente sobre la superficie de instalación deseada.

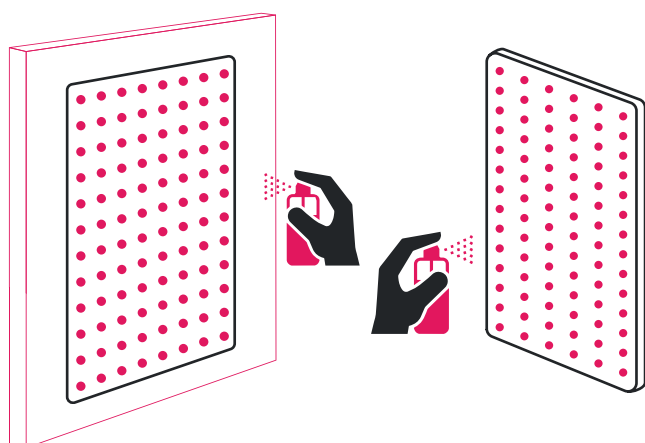

Paso 3:


Después de esperar a que se seque el pegamento (de 2 a 5 minutos a 75 °F), alinee con cuidado el panel sobre el área marcada y presione suavemente para que las puntas del clip se enganchen en el panel. Una vez que esté seguro de que el panel está colocado correctamente, presiónelo firmemente por toda la superficie, asegurándose de que haya el máximo contacto con la pared.

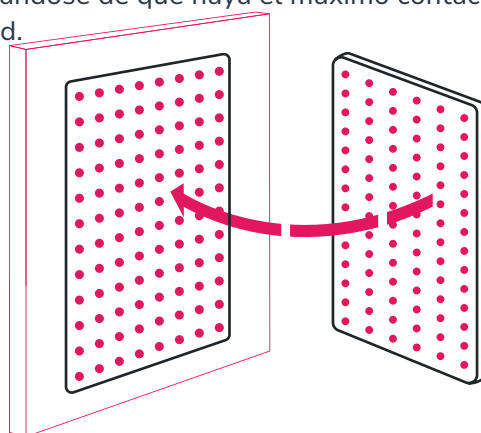


Colores

MuffleWall se puede adquirir en su color gris claro natural o revestido de tela. Hay disponible una amplia gama de colores de tela.

CARA-FARBSORTIMENTO




Vit EJ184




Glass EJ004



Dolphin EJ105



Galilee EJ125



Adriatic EJ154




Inverness EJ175




Lead EJ104




Spray EJ033



Lomond EJ192



Austen EJ173



Beltane EJ193



Shetland EJ191



Lossie EJ197




Tummel EJ038



Pitlochry EJ076



Maree EJ195



FairIsle EJ186



Staffa EJ185




Lora EJ187



Ronay EJ189



Easdale EJ188



Walten EJ011



Portland EJ016



Merrick EJ048




Chaucer EJ172




Hillswick EJ190



Denny EJ196



Black EJ138




Clan EJ169



Carron EJ015



Lerwick EJ194



Cluanie EJ180

Colores

PALETA DE COLORES LUCIA




Adobo YB165




Martinique YB004



Bluebell YB097



Marianna YB157




Steel YB095




Ocean YB100



Campeche YB301




Madura YB156



Apple YB096



Windjammer YB047



Montserrat YB011



Paseo YB019




Rum YB086



Aruba YB093



Slip YB094




Oyster YB107




Blizzard YB108




Buru YB170




Solano YB088




Calypso YB106



Lobster YB087



Tortuga YB168



Belize YB105



Bridgetown YB102



Sombrero YB046



Tarot YB090



Havana YB009



Sandstorm YB302



Tequila YB038



Scuba YB089



Égtaa YB026

Cuidado del producto



Entrega, almacenamiento y manipulación.

Mantenga los paneles MuffleWall alejados de la humedad durante el almacenamiento y manipulación.



Postoperatorio

Los restos ligeros de suciedad se pueden eliminar con un quitamanchas para alfombras disponible en el mercado. Recomendamos probar una pequeña zona del panel con el limpiador de alfombras antes de limpiarlo para garantizar que no se dañe la tela.

Proveedor

es.muffleacoustics.com

hola@muffleacoustics.com

900 87 61 29

Nota: El producto DEBE ser inspeccionado para detectar diferencias de tono de color, defectos, defectos o daños antes de la instalación. Una vez que ha comenzado la instalación, se considera que los productos han llegado en perfectas condiciones; todo lo informado anteriormente después de la instalación no está cubierto por la garantía.